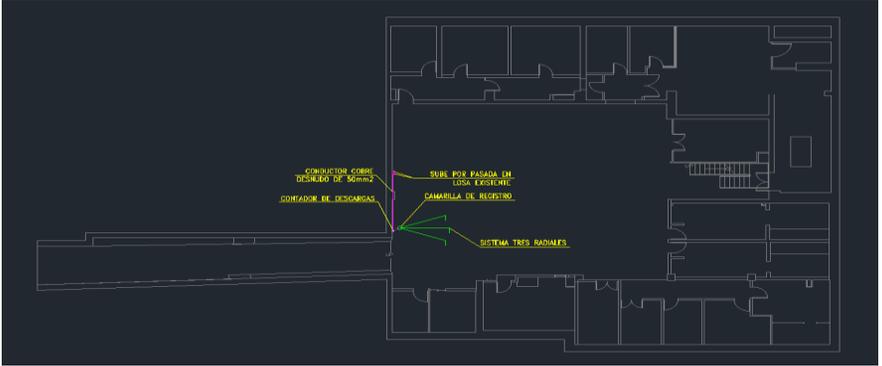


**RESPUESTAS A CONSULTAS FORMULADAS
EN LA SOLICITUD DE LICITACIÓN 90006478**

De acuerdo a lo establecido en el Calendario actualizado de Actividades del Proceso de Licitación, a continuación, el Banco Central de Chile da respuesta a las consultas efectuadas por las Empresas participantes. Estas respuestas modifican o complementan las Bases de Licitación, en los casos en que corresponda.

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS FORMULADAS

#	Consulta	Respuesta
1	<p>En visita a terreno se indicó que se cambiaba el trazado vertical de canalizaciones, ya no sería por el lado interior de la escalera de emergencia, sino por el lado exterior de esta (por un espacio despejado del muro), por favor confirmar este cambio de trazado y compartir fotografías del lugar del muro por donde se anclará la canalización.</p>	<p>Se confirma lo señalado en la pregunta.</p> 

2	<p>Por favor confirmar que la canalización vertical consistirá en tres ductos, esto porque en visita se comentó que se vería la posibilidad de que se instalara una bandeja en el tramo vertical.</p>	<p>Se mantiene lo señalado en las especificaciones técnicas “canalización para tres conductores”. Numeral 14 del Anexo A</p>
3	<p>Es posible compartir fotografías de la malla de tierra, su punto de conexión y el lugar por donde se debe canalizar hasta la vertical.</p>	<p>Se mantiene trazado señalado en la planimetría entregada en la licitación. Se adjunta ubicación en planta donde se debe construir la nueva malla de tierra.</p> 
4	<p>Favor compartir fotos de:</p> <p>Antena Azotea piso 4, (lugar de anclaje de pararrayos y recorrido de canalizaciones)</p> <p>Azotea piso 7, (lugar de ubicación de sala a construir, readecuaciones a la parrilla que se deben realizar para montaje de sala a construir, ducto de aire a reubicar, recorrido de canalizaciones.</p>	<p>Se adjuntan imágenes del recorrido de la cubierta del 4º piso, 7º piso y ducto por mover.</p>

5	¿Es posible confirmar que la antena ha contado con inspección técnica reciente que garantice el trabajo en esta?	Se confirma que se mantiene vigente contrato de mantenimiento del sistema de telecomunicaciones.
6	Confirmar el trazado de la canalización desde el pararrayo del 4° piso y su unión con la canalización vertical, ya que en un momento se mencionó que la canalización subiría hasta el piso 7 y ahí se conectaría con la vertical, lo que implicaría un tramo de subida que no será recomendable para un sistema de pararrayos.	Se confirma que la canalización y cableado del 4°piso sólo bajará hacia el subterráneo del edificio. Se adjunta pdf
7	En visita se comentó que Banco Central paga a sus proveedores a los y días, se agradecería, si es posible, confirmar esto.	Se confirma, previo cumplimiento lo señalado en el modelo de contrato. Según clausula QUINTA del anexo B.
8	Es posible confirmar que existirá un lugar de acopio de materiales o al menos un lugar donde dejar una caja metálica para herramientas.	Se confirma que será factible utilizar un espacio para acopio de herramientas, siempre en cajas con candado (en cubierta de piso 4).
9	Confirmar especificaciones del punto de red que se debe instalar.	Se confirma instalación de punto de red cable cat6A, en sala técnica del piso 6 por shaft existente, para complementar el numeral 17.1.10 del anexo A.

10	¿La malla que se encuentra en los planos corresponde a la malla existente o a la proyectada ?.	Corresponde a la malla de tierra proyectada.
11	A la canalización CAG. es exigido pintarlo con anticorrosivo o se debe usar alguna pintura dieléctrica para las canalizaciones?	La canalización CAG debe ser galvanizada
12	¿Cuál es la Cantidad de metros desde el subterráneo al piso 4 y 7?.	Ver itemizado ítem 1.5 y 2.3 del cuadro de precios Pararrayos. En todo caso se recuerda que las Bases de Licitación establecen la modalidad de contratación como “a serie de precios unitarios”, es decir, las cantidades que se pagarán serán las realmente ejecutadas.
13	¿los 300 mts de cable de 50 mm contemplan la tierra de protección común y la tierra de los pararrayos?	Se confirma.
14	¿Es posible utilizar andamios para la instalación del pararrayos del 7mo piso?	Lo señalado debe indicarse en el plan de trabajo, es responsabilidad del adjudicatario ver la forma más segura para realizar dicho montaje. En todo caso cualquier elementos/estructura que sea utilizado para ello deberá contar con las certificaciones que correspondan, incluyendo la certificación del montaje.

Santiago, 11 de marzo de 2024
Banco Central de Chile